



 **CAMP**[®]

CÓMO APLICAR LOS CHIPS 
EN LOS PRODUCTOS C.A.M.P.

- G.T.S. - GEAR TRACKING SYSTEM
campgts.it


Productos disponibles:



Chips para productos textiles y plásticos
Art.3248



Chips para productos metálicos
Art.3247



Etiqueta de protección transparente
Art.3249



Funda termorretráctil de protección
Art.3250

Para las inspecciones frecuentes, se recomienda utilizar el lector profesional específico (art.3251) conectándolo a un ordenador a través de un puerto USB:



Para un uso excepcional, se puede utilizar el teléfono móvil (retirar la tapa para una mejor lectura):

- Los móviles fabricados a partir de 2019 están equipados con un sistema NFC de alto rendimiento




UTILIZAR LOS CHIPS CORRECTOS (POLYMER)

ANTES DE APLICAR LOS CHIPS NFC EN LOS PRODUCTOS, LIMPIAR LA SUPERFICIE CON UN PAÑO LIMPIO Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO (TAMBIÉN PUEDE SER ALCOHOL ETÍLICO).


Manipular los chips con pinzas de esta manera:



ARNESES DE SUSPENSIÓN:

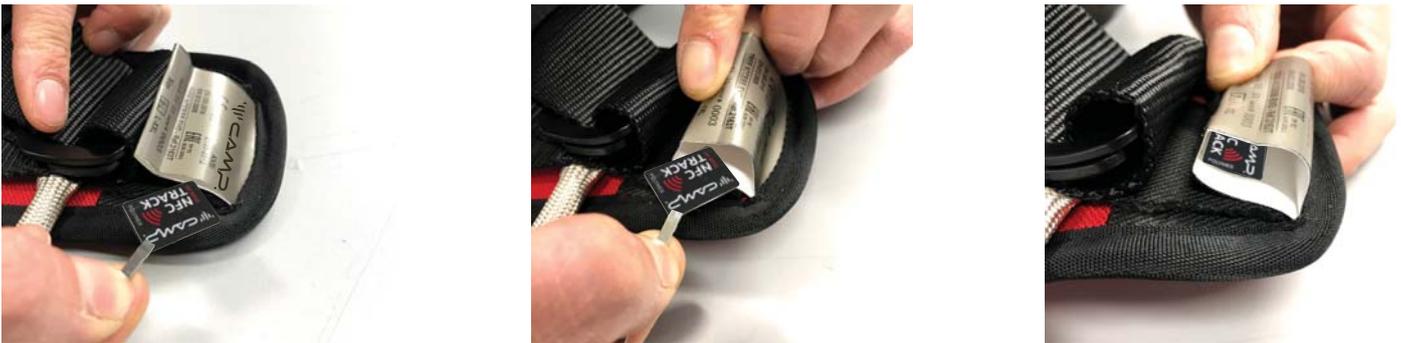

ARNESES ANTICAÍDAS:

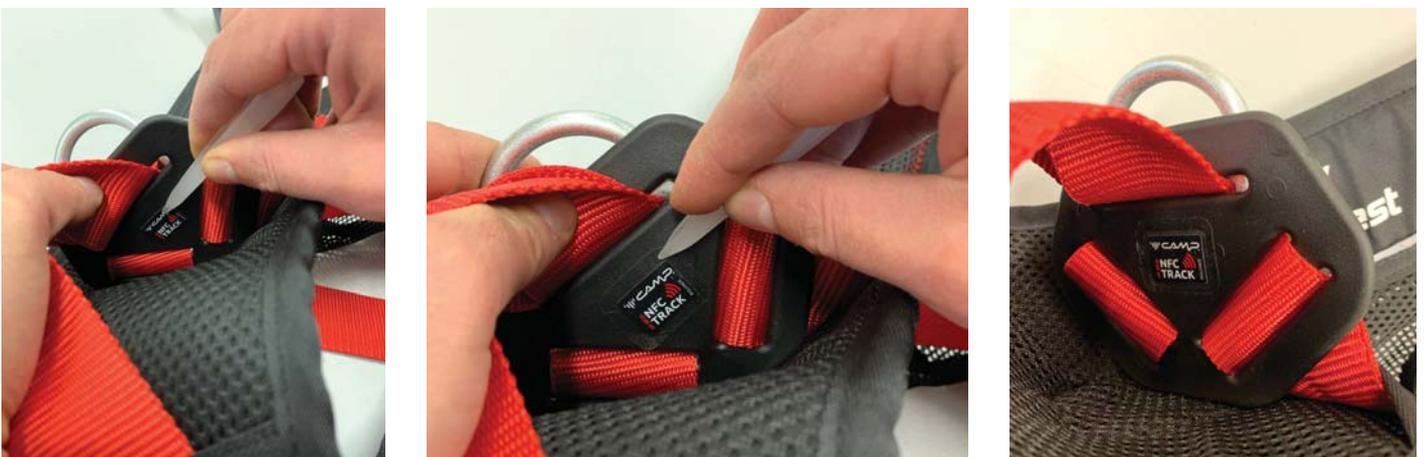

Cubrir el chip NFC con el adhesivo transparente

UTILIZAR LOS CHIPS CORRECTOS (POLYMER)

CASCOS (FABRICADOS ANTES DE 2022):



También es posible escanear el chip NFC desde el casquete exterior.

VISERAS:



UTILIZAR LOS CHIPS CORRECTOS (POLYMER)

CORDINOS ANTICAÍDAS:

Modelo RETEXO (fabricados antes de 2022)




Modelo SHOCK ABSORBER

Cubrir el chip NFC con el adhesivo transparente



UTILIZAR LOS CHIPS CORRECTOS (POLYMER)

TERMINALES COSIDOS CON FUNDA DE PROTECCIÓN:

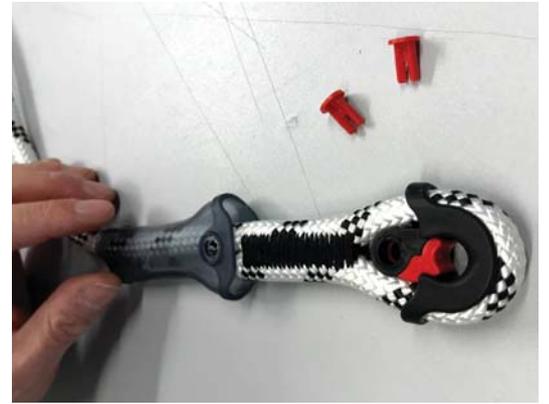

UTILIZAR LOS CHIPS CORRECTOS (POLYMER)

TERMINALES COSIDOS CON FUNDA TERMORRETRÁCTIL:



Cubrir el chip NFC con el adhesivo transparente

ANCLAJES TEXTILES:



UTILIZAR LOS CHIPS CORRECTOS (POLYMER)

CUERDAS:



Insertar la funda termorretráctil



- Fijar la funda termorretráctil con:
- **secador de pelo:** mantener el secador de pelo cerca de la funda durante 20 segundos;
 - **pistola de calor industrial:** mantener la pistola a 10 cm de distancia de la funda durante 5/6 segundos.



ANTICAÍDAS RETRÁCTILES:



Cubrir el chip NFC con el adhesivo transparente

DESCENSOR DRUID:



Cubrir el chip NFC con el adhesivo transparente

UTILIZAR LOS CHIPS CORRECTOS (METAL)

ANTICAÍDAS GOBLIN:



Cubrir el chip NFC con el adhesivo transparente

DESCENSOR GIANT:



Cubrir el chip NFC con el adhesivo transparente

UTILIZAR LOS CHIPS CORRECTOS (METAL)

TEMPORARY LIFELINE:



Cubrir el chip NFC con el adhesivo transparente



ANCHOR CABLE Y CABLE ADJUSTER:




Cubrir el chip NFC con el adhesivo transparente



UTILIZAR LOS CHIPS CORRECTOS (METAL)

DISPOSITIVOS MECÁNICOS:

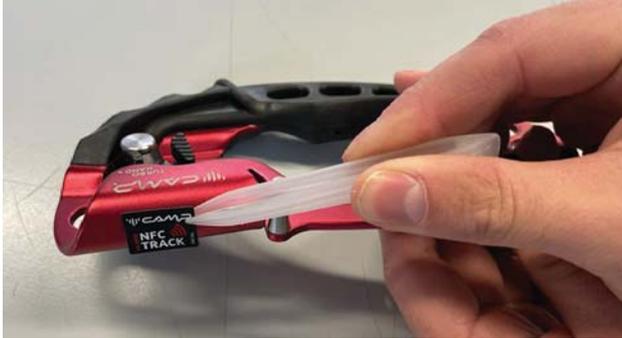

Cubrir el chip NFC con el adhesivo transparente



Cubrir el chip NFC con el adhesivo transparente

UTILIZAR LOS CHIPS CORRECTOS (METAL)

MOSQUETONES Y CONECTORES:



Insertar la funda termorretráctil



UTILIZAR LOS CHIPS CORRECTOS (METAL)



Insertar la funda termorretráctil

Cubrir el chip NFC con el adhesivo transparente

