


Carrucola per il tensionamento di reti di sicurezza.
 Per corde di diametro fino a 12 mm. Rendimento: 70%.
 Flange in acciaio, puleggia in poliammide.



Connettore in
 acciaio zincato.
 Apertura 16 mm.
 Carco di rottura 10 kN

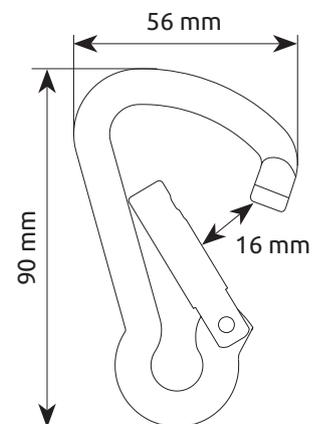

Art.	Descrizione articolo	Peso	Carico di rottura
		g	kN
0109	NIC	100	10