

Maglie rapide ovali per connessioni fisse ad alta resistenza.

Oval Quick Link Steel
0935 Ø 10 mm




In acciaio al carbonio zincato.

Oval Quick Link Stainless
0949 Ø 10 mm



In acciaio inossidabile AISI 316, per installazioni esterne o in ambienti corrosivi.

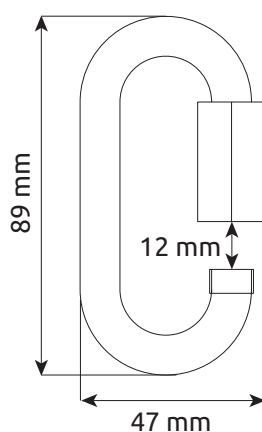

Art.	Descrizione articolo	Peso								EAC
		g	kN	kN	mm	mm	mm	EN 12275	EN 362	
0935	OVAL QUICK LINK STEEL 10 mm	151	45	10	12	89	47	Q	Q	•
0949	OVAL QUICK LINK STAINLESS 10 mm	145	50	10	12	89	47	Q	Q	•