

Maglie rapide triangolari, specifiche per la connessione a componenti in fettuccia.  
Particolarmente adatte all'installazione del bloccante ventrale sulle imbracature per accesso su corda.

Delta Quick Link Steel  
0961 Ø 10 mm




In acciaio al carbonio zincato.

Delta Quick Link Stainless  
0992 Ø 10 mm



In acciaio inossidabile, per installazioni esterne o in ambienti corrosivi.

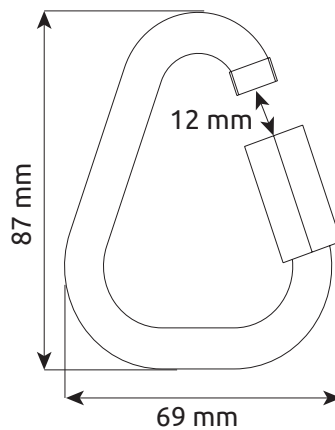

Art.	Descrizione articolo	Peso g	Ø		mm	mm	mm	CE		EAC
			kN	kN				EN 12275	EN 362	
0961	DELTA QUICK LINK STEEL 10 mm	164	40	10	12	87	69	Q	Q	•
0992	DELTA QUICK LINK STAINLESS 10 mm	156	45	10	12	87	69	Q	Q	•