


Cordini costruiti con corda statica in poliammide da 10.5 mm.

Non dotati di assorbitore di energia, utilizzabili come cordini di posizionamento o come dispositivi di ancoraggio con resistenza 22 kN.

Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirotazione per il moschettone.

SINGLE + 2017 155 cm

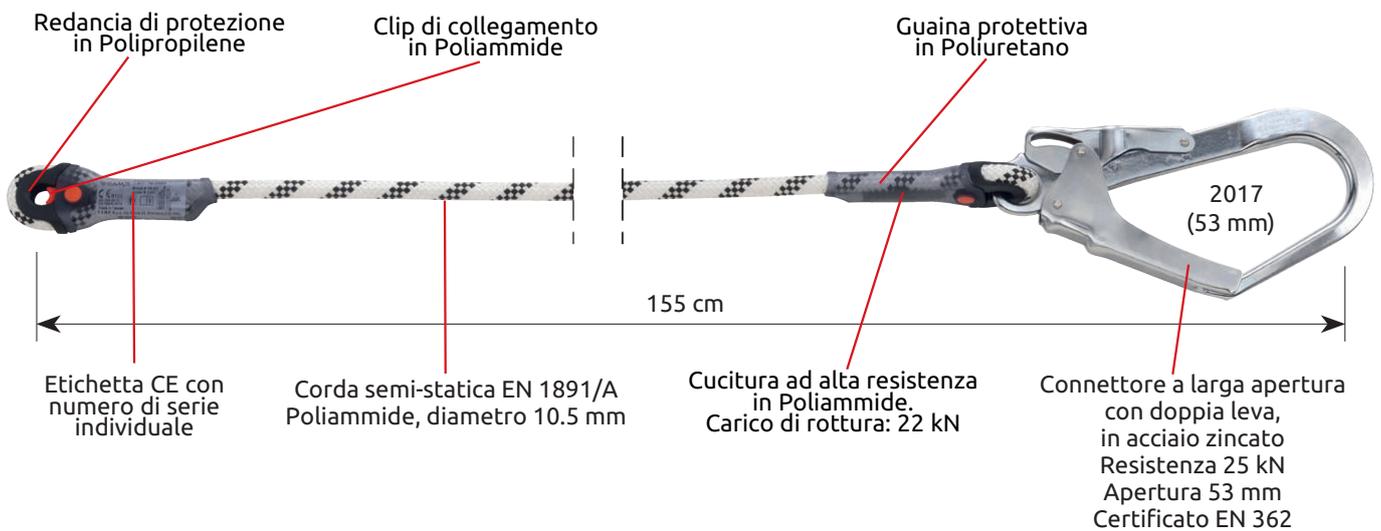

Art.	Descrizione articolo	Peso	CE	
		g	EN 354	EN 795/B
203003	ROPE LANYARD SINGLE + 2017 155 cm	635	•	•