

2152 - SPHINX

Carrucola a flange fisse ultra-compatta.

Ottima maneggevolezza: spessore minimizzato e ampio foro che consente il passaggio della ghiera del moschettone. Per corde fino a 13 mm. Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik, installabile da un lato.

Rotazione su bronzine autolubrificanti: la soluzione ideale per utilizzi leggeri a basse velocità.

Rendimento: 80%.

Corpo e ruota in lega d'alluminio, asse in acciaio inox.

CE EN 12278

GENERAL

SELF RESCUE



95


MBL 24 kN WLL 4 kN



SCHEDA TECNICA

SPHINX BLACK
215203

BLACK LINE

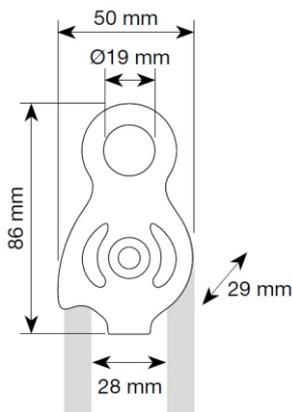

Ampio foro che consente il passaggio della ghiera del moschettone

Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik

Bronzine autolubrificanti

