


Carrucola a flange fisse ultra-compatta.

Ottima maneggevolezza: spessore minimizzato e ampio foro che consente il passaggio della ghiera del moschettone.

Per corde fino a 13 mm. Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik, installabile da un lato.

Rotazione su cuscinetto a sfere: elevata efficienza in utilizzo intensivo e ad alte velocità. Rendimento: 92%.

Corpo e ruota in lega d'alluminio, asse in acciaio inox.


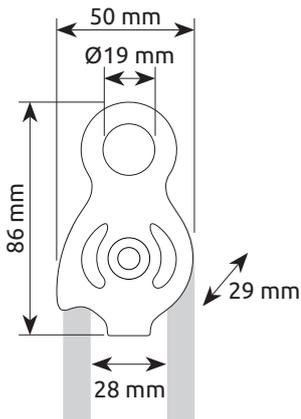


Ampio foro che consente il passaggio della ghiera del moschettone

Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik

Cuscinetto a sfere

MBL 25 kN WLL 6 kN

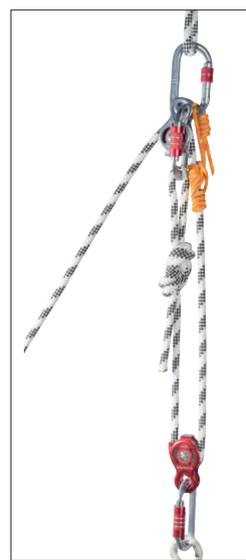

Art.	Descrizione articolo	Peso	Diametro carrucola	Diametro corda	Carico lavoro Max	Carico di rottura	CE	EAC
		g	mm	Max - mm	kN	kN		
2153	SPHINX PRO	85	28	13	3 kN x 2 = 6 kN	25	EN 12278	•