

Moschettone portamateriale che garantisce robustezza, stabilità e praticità d'uso: la combinazione perfetta per gli specialisti dei lavori in quota. Struttura in lega d'alluminio composta da due parti divisibili che permettono un'installazione semplice ed intuitiva per mezzo di due viti Torx T20H inox. Posizione di scambio materiale nella parte superiore. Parte intermedia plastica per un'ottima adattabilità su qualsiasi imbracatura (larghezza massima fettuccia 45 mm) e negli appositi alloggiamenti presenti sui cinturoni delle imbracature della gamma GT, Access, Tree Access, Golden Top, Liberty. Leva in filo di acciaio inossidabile, con forma concepita per permettere un'incomparabile facilità d'uso ed evitare impigliamenti o aperture accidentali.

Chiave Torx T20H inclusa nella confezione.

Carico massimo applicabile 20 kg, carico di rottura di sicurezza 150 kg.

**ATTENZIONE:** Kilo non deve mai essere usato come moschettone di sicurezza.

Due viti Torx TH20 inox permettono un'installazione semplice ed intuitiva

Parte intermedia plastica per un'ottima adattabilità su qualsiasi imbracatura (larghezza massima fettuccia 45 mm)


Posizione di scambio materiale nella parte superiore

Leva in filo di acciaio inossidabile, con forma concepita per permettere un'incomparabile facilità d'uso ed evitare impigliamenti o aperture accidentali

**Stabilità incomparabile** una volta montato sull'imbracatura.



Fori per la connessione di cordini portamateriale

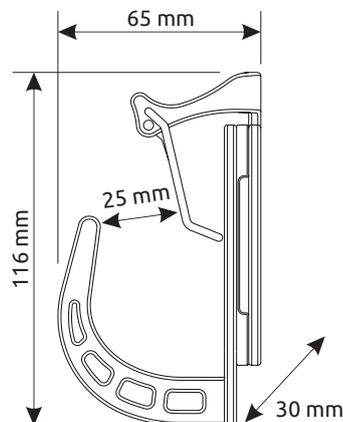

Art.	Descrizione articolo	Peso	mm	Carico di rottura	Carico lavoro Max
		g	mm	kN	kg
2917	KILO	52	25	1.5	20