



Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza cavo 10 m. Certificato anche per utilizzo orizzontale/inclinato grazie all'assorbitore di energia esterno. Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm, carico di rottura 12 kN. Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole. Carter di protezione in ABS.



EDGE TESTED



Certificati per uso orizzontale su spigolo

Etichetta di identificazione individuale:
- mese e anno di fabbricazione
- numero di serie

Dimensioni cover:
Ø18 x h10 cm

Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm
Carico di rottura >12 kN
Lunghezza 10 m


Punto di attacco

Molla di battuta per attutire il finecorsa del cavo

Assorbitore di energia tessile esterno

Connettore dotato di indicatore di caduta

Connettore in acciaio zincato girevole.
Bloccaggio a doppia leva.
Apertura 20 mm

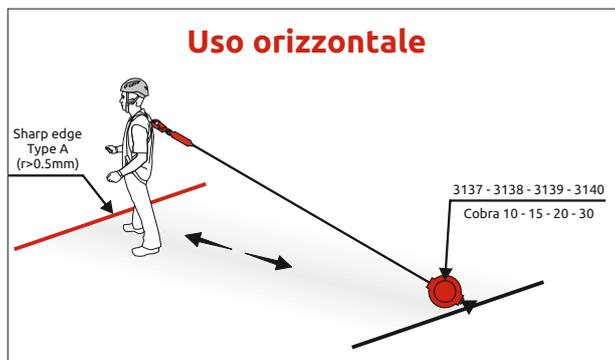

Fornito con cordino guida Ø5 x 10 m, utile per guidare il cavo all'interno del dispositivo retrattile

Art.	Descrizione articolo	Peso	CE	 PPE-R/11.060	EAC
		kg			
3137	COBRA 10 m	5.7	EN 360	•	•

Copertura impermeabile per l'uso dei dispositivi anticaduta retrattili Cobra in ambienti esterni.



Art.	Descrizione articolo	Peso	Dimensioni
		g	cm
3263	COBRA 6-10-15 m COVER	590	55x36x13