



Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza cavo 15 m. Certificato anche per utilizzo orizzontale/inclinato grazie all'assorbitore di energia esterno. Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm, carico di rottura 12 kN. Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole. Carter di protezione in ABS.



EDGE TESTED



PPE-R/11.060



Certificati per uso orizzontale su spigolo

Etichetta di identificazione individuale:
- mese e anno di fabbricazione
- numero di serie

Dimensioni cover:
Ø22 x h11 cm

Punto di attacco

Etichetta CE

Molla di battuta per
attutire il finecorsa
del cavo


Cavo in acciaio
zincato d.4.8 mm
Carico di rottura >12 kN
Lunghezza 15 m

Assorbitore di energia
tessile esterno

Connettore dotato
di indicatore di caduta

Connettore in acciaio
zincato girevole.
Bloccaggio a doppia leva.
Apertura 20 mm

Uso orizzontale

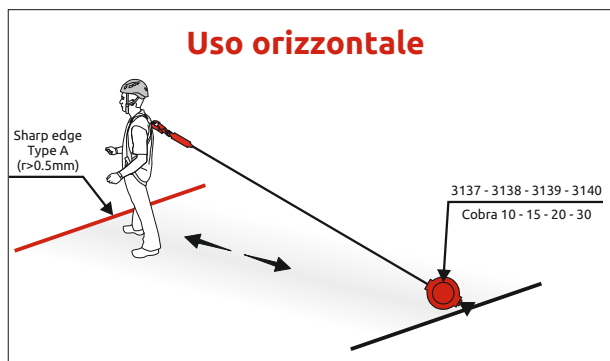

Fornito con cordino guida
Ø5 x 15 m, utile per guidare
il cavo all'interno del
dispositivo retrattile



Art.	Descrizione articolo	Peso	CE	EN 360	PPE-R/11.060	EAC
		kg				
3138	COBRA 15 m	7.8	•	•	•	•

Copertura impermeabile per l'uso dei dispositivi anticaduta retrattili Cobra in ambienti esterni.



Art.	Descrizione articolo	Peso	Dimensioni
		g	cm
3263	COBRA 6-10-15 m COVER	590	55x36x13