



Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza cavo 20 m. Certificato anche per utilizzo orizzontale/inclinato grazie all'assorbitore di energia esterno. Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm, carico di rottura 12 kN. Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole. Carter di protezione in ABS.



EDGE TESTED



Certificati per uso orizzontale su spigolo

Etichetta di identificazione individuale:  
- mese e anno di fabbricazione  
- numero di serie

Dimensioni cover:  
Ø25 x h12 cm

Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm  
Carico di rottura >12 kN  
Lunghezza 20 m

Connettore dotato di indicatore di caduta


Punto di attacco

Etichetta CE

Molla di battuta per attuire il finecorsa del cavo

Assorbitore di energia tessile esterno

Connettore in acciaio zincato girevole.  
Bloccaggio a doppia leva.  
Apertura 20 mm

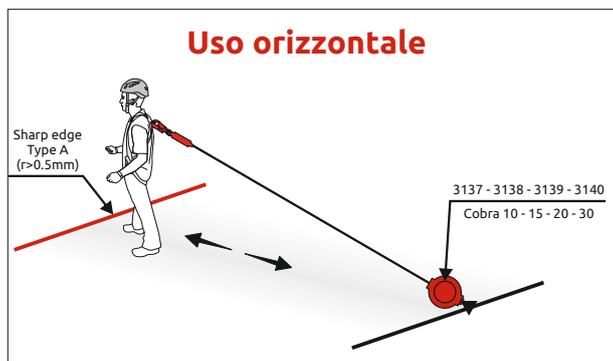

Fornito con cordino guida Ø5 x 20 m, utile per guidare il cavo all'interno del dispositivo retrattile



Art.	Descrizione articolo	Peso	CE		EAC
		kg	EN 360	PPE-R/11.060	
3139	COBRA 20 m	9.8	•	•	•

Copertura impermeabile per l'uso dei dispositivi anticaduta retrattili Cobra in ambienti esterni.



Art.	Descrizione articolo	Peso	Dimensioni
		g	cm
3264	COBRA 20-30 m COVER	990	70x47x17