



Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza cavo 30 m. Certificato anche per utilizzo orizzontale/inclinato grazie all'assorbitore di energia esterno. Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm, carico di rottura 12 kN. Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole. Carter di protezione in ABS.



EDGE TESTED



Certificati per uso orizzontale su spigolo

Etichetta di identificazione individuale:
- mese e anno di fabbricazione
- numero di serie

Dimensioni cover:
Ø28 x h13 cm

Punto di attacco

Etichetta CE


Molla di battuta per
attutire il finecorsa
del cavo

Cavo in acciaio
zincato d.4.8 mm
Carico di rottura >12 kN
Lunghezza 30 m

Assorbitore di energia
tessile esterno

Connettore dotato
di indicatore di caduta

Connettore in acciaio
zincato girevole.
Bloccaggio a doppia leva.
Apertura 20 mm

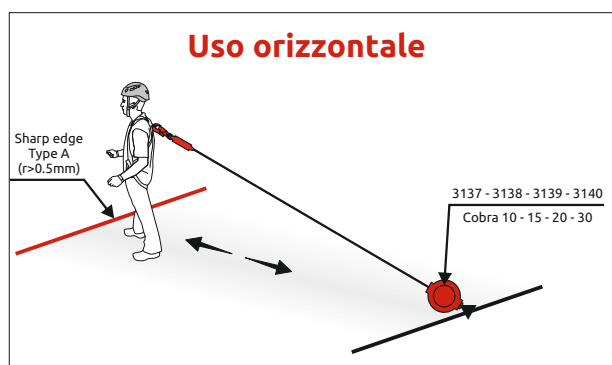

Fornito con cordino guida
Ø5 x 30 m, utile per guidare
il cavo all'interno del
dispositivo retrattile



Art.	Descrizione articolo	Peso	CE	EN 360	PPE-R/11.060	EAC
		kg				
3140	COBRA 30 m	13.4	•	•	•	•

Copertura impermeabile per l'uso dei dispositivi anticaduta retrattili Cobra in ambienti esterni.



Art.	Descrizione articolo	Peso	Dimensioni
		g	cm
3264	COBRA 20-30 m COVER	990	70x47x17