

Anello in fettuccia da 25 mm para-aramidica per un'alta resistenza al calore, al fuoco e al taglio (temperatura di lavoro fino a 350°C, temperatura di fusione > 450°C).

Certificato per due tipi di utilizzo:

- dispositivo di ancoraggio per due persone EN 795/B e TS 16415, con possibilità di fissaggio sia con doppio passaggio che a strozzo;
- longe di collegamento EN 354.

Art.3199060: **60 cm**

Art.3199120: **120 cm**




3199060
60 cm



3199120
120 cm


USO DOPPIO

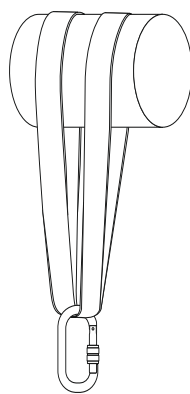

2X 19 kN



USO A STROZZO

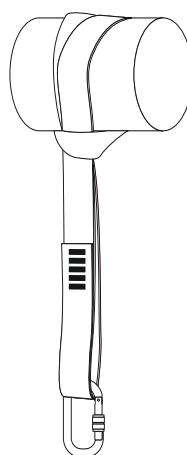

19 kN



Art. Réf. Art.nr.	Descrizione articolo Nom du produit Produktname	Peso Poids Gewicht	Carico di rottura Résistance Belastbarkeit	CE		STANDARD	EN
		g	kN	EN 354	EN 795/B	TS 16415	
3199060	EXPRESS FIRE 60 cm	35	28	•	•	•	•
3199120	EXPRESS FIRE 120 cm	65	28	•	•	•	•