

Longe doppia per il posizionamento costruita in fettuccia da 25 mm para-aramidica per un'alta resistenza al calore, al fuoco e al taglio (temperatura di lavoro fino a 350°C, temperatura di fusione >450°C).

La connessione fra i due rami per mezzo di un anello in lega d'alluminio consente di utilizzarla singola o doppia, con una resistenza di 25 kN in tutte le direzioni.


Concepita per la connessione al moschettone ventrale Triad 3Lock dell'imbracatura ignifuga FRX oppure a qualsiasi imbracatura tramite l'uso di una maglia rapida.

0995



Fettuccia da 25 mm para-aramidica.  
Alta resistenza al calore, al fuoco e al taglio  
(temperatura di lavoro fino a 350°C,  
temperatura di fusione >450°C).

Anello in lega d'alluminio  
consente utilizzo singolo o doppio.  
Resistenza: 25 kN in tutte le direzioni.

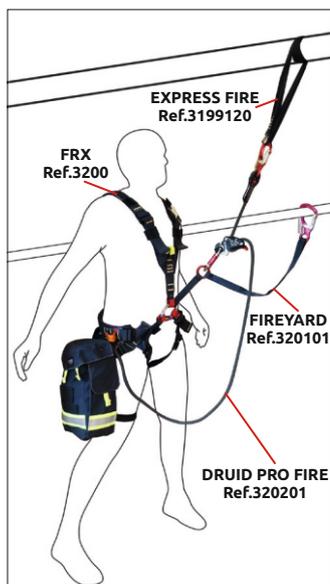

FIREPROOF KIT

Art.	Descrizione articolo	Peso	CE
		g	
320101	FIREYARD + 0995 18-60 cm	195	EN 354

Connessione FRX ref.3200

USO SINGOLO

USO DOPPIO

