


Cordini costruiti con corda statica in poliammide da 10.5 mm: anima interna con calza esterna per una robustezza e una resistenza all'usura incomparabile.

Equipaggiati con l'assorbitore di energia art.2029. Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto. Certificati per uso orizzontale su spigolo vivo ( $r \geq 0.5$  mm).

EDGE TESTED



Certificati per uso orizzontale su spigolo

## SINGLE 185 cm

Assorbitore di energia Art.2029

Estensione massima:

Fattore di caduta 1 = 90 cm

Fattore di caduta 2 = 160 cm

Massima forza di arresto: 6 kN


Corda semi-statica 10.5 mm

Carico di rottura 27.5 kN


Cucitura ad alta resistenza  
in poliammide.

Carico di rottura 22 kN

Sistema di protezione asola e cucitura

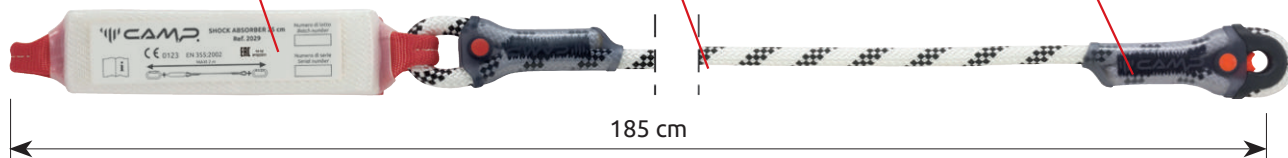

### Uso orizzontale con anticaduta retrattili Art. 2076-2077-2078

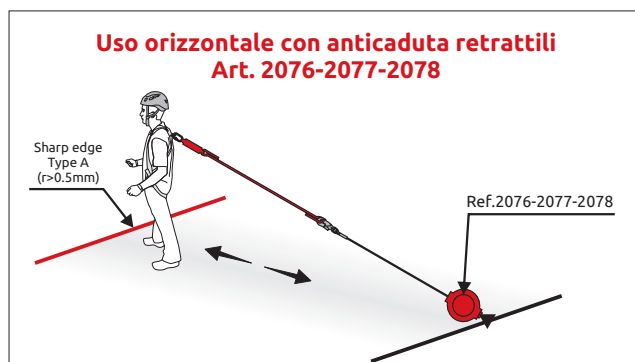

| Art.    | Descrizione articolo              | Peso | Carico di rottura | Carico lavoro Max | CE |  |
|---------|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                   | g    | kN                | kg                |    |                                                                                       |
| 5030101 | SHOCK ABSORBER ROPE SINGLE 185 cm | 395  | 15                | 100               | •  | •                                                                                     |