


Cordini costruiti con corda statica in poliammide da 10.5 mm: anima interna con calza esterna per una robustezza e una resistenza all'usura incomparabile.


Equipaggiati con l'assorbitore di energia art.2029. Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto. Certificati per uso orizzontale su spigolo ($r \geq 0.5$ mm).

EDGE TESTED



Certificati per uso orizzontale su spigolo

DOUBLE + 0981 + 2x2017 190 cm

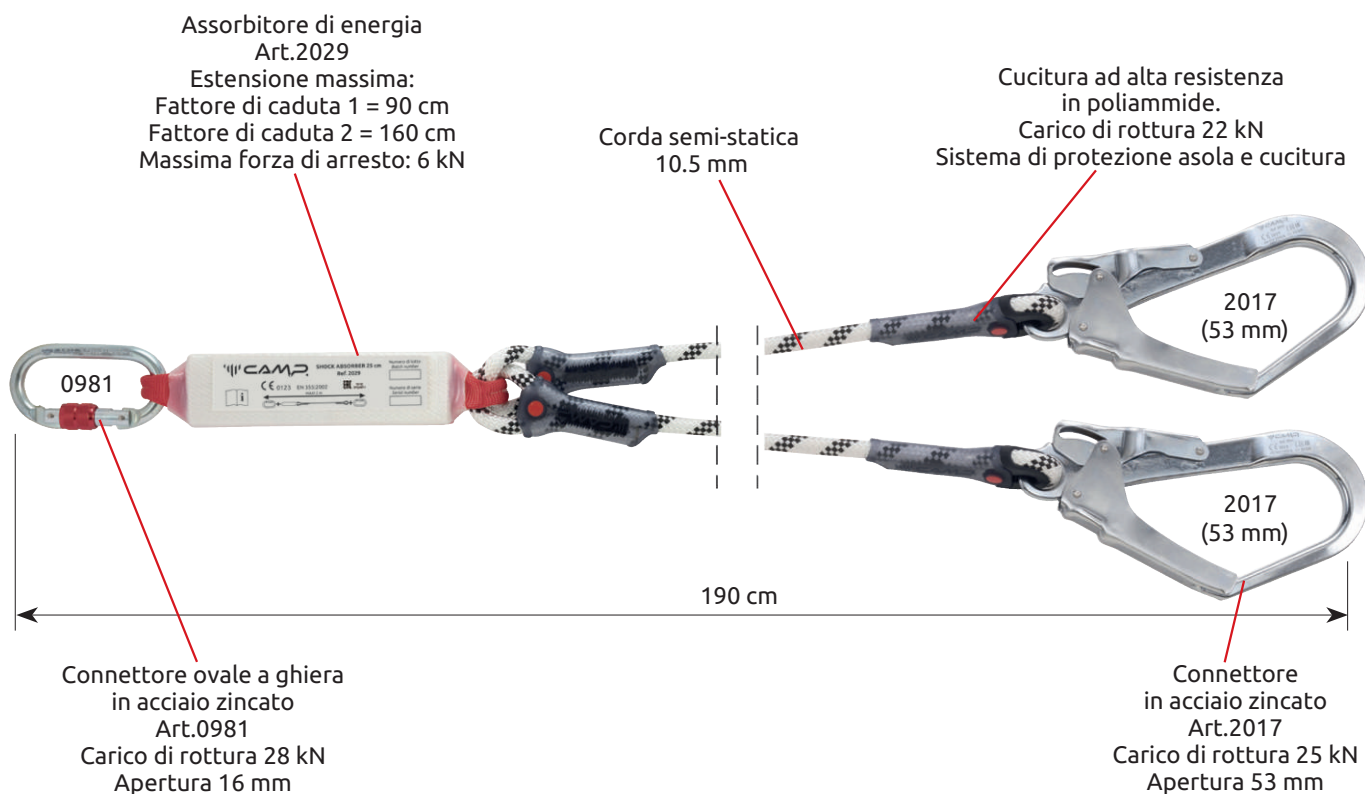

Art.	Descrizione articolo	Peso	Carico di rottura	Carico lavoro Max	CE	
		g	kN	kg		
5030201	SHOCK ABSORBER ROPE DOUBLE + 0981 + 2x2017 190 cm	1660	15	100	•	•