


Gyro Rewind si presentano come i cordini della gamma Retexo destinati agli utilizzatori più tecnici. L'esclusivo dispositivo Gyro3 evita l'attorcigliamento dei rami durante l'uso. Robusti bracci in fettuccia elastica, caratterizzati da un elevato rapporto di allungamento (1:2.3). Certificati per utilizzo orizzontale su spigolo vivo ($r \geq 0.5$ mm). Assorbitore di energia di ultima generazione, leggero e compatto. Dissipazione ottimizzata per offrire all'utilizzatore una limitata estensione in caso di caduta, unita alla corretta forza di arresto. Sviluppato per utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg (per cordini fino a 200 cm). Perfetto in situazioni di tirante d'aria limitato (< 4 m) quando utilizzato con cordini di lunghezza inferiore a 150 cm. Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile. Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

EDGE TESTED




Certificati per uso orizzontale su spigolo

GYRO + 2125 + 2x098401 115-155 cm

Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile

Assorbitore Retexo: utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg!

Robusti bracci in fettuccia elastica con un elevato rapporto di allungamento (1:2.3). Larghezza: 29 mm

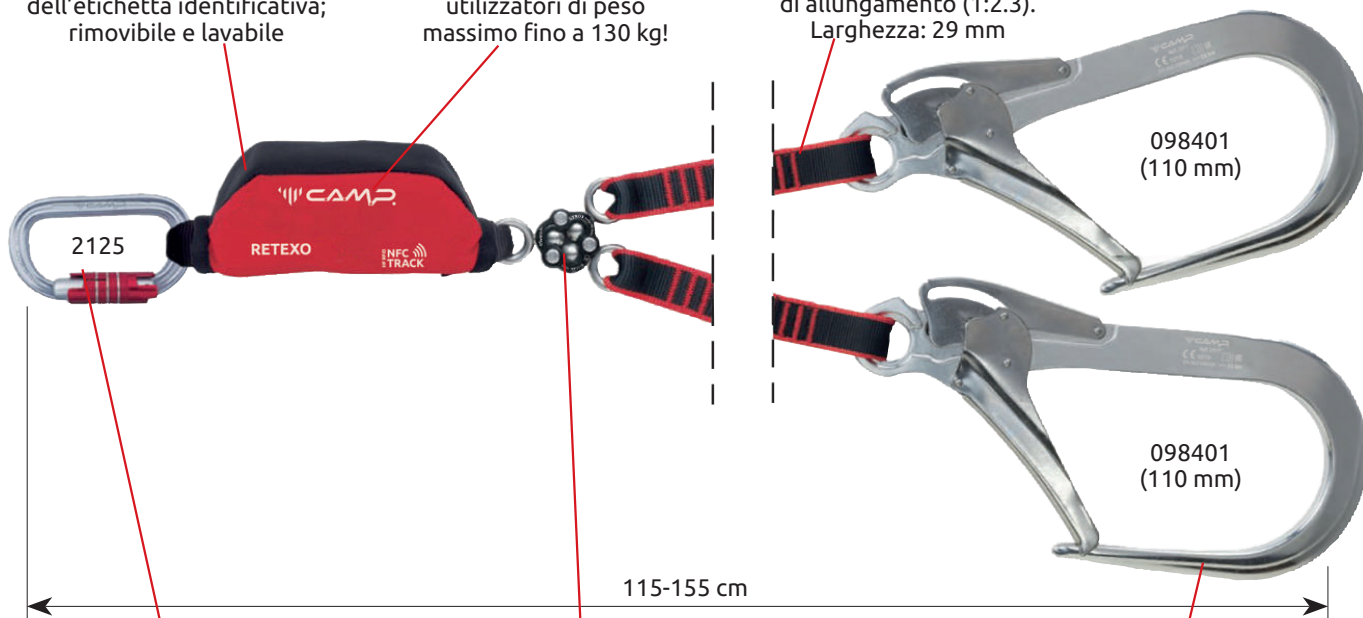

Moschettone ovale in lega di alluminio.
Ref.2125
Carico di rottura 28 kN
Apertura 20 mm

Dispositivo brevettato Gyro che evita l'attorcigliamento dei rami durante l'uso

Connettore in lega d'alluminio
Ref.098401
Carico di rottura 25 kN
Apertura 110 mm

Art.	Descrizione articolo	Peso	Carico di rottura	Carico lavoro Max	CE	 PPE-R/11.074
		g	kN	kg		
7250209	RETEXO GYRO REWIND + 2125 + 2x2148 105-145 cm	1900	15	130	EN 355	•



Dispositivo brevettato Gyro che evita l'attorcigliamento dei rami durante l'uso


Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa.

Rimovibile e lavabile.

Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.




ETICHETTA CE

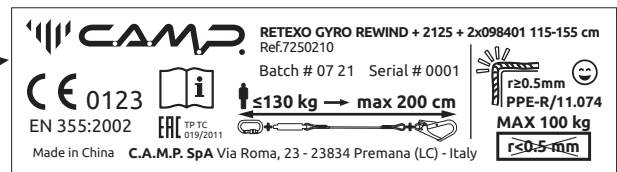

Una singola etichetta con tutti i dati.

INDICATORE DI CADUTA

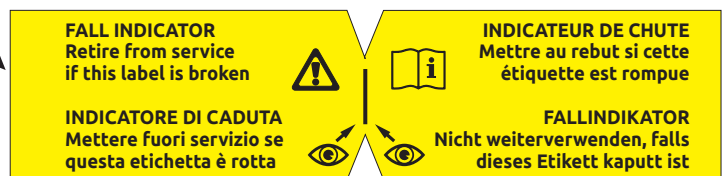

Prodotto da mettere fuori servizio se questa etichetta è rotta.

C.A.M.P. presenta una **soluzione completa per la gestione digitale dei DPI**, sia per l'assegnazione all'utente che per l'ispezione periodica: la **parte hardware NFC TRACK sul prodotto** si integra alla perfezione con il **software G.T.S. - Gear Tracking System**.

I chip NFC TRACK sono integrati su numerosi prodotti C.A.M.P. ma possono anche essere applicati direttamente dall'utente su qualsiasi DPI e permettono di assegnare al chip i dati del DPI tramite **C.A.M.P. G.T.S.** o altri software compatibili con tecnologia NFC.

Tecnologia NFC (Near Field Communication) rappresenta il futuro per l'identificazione univoca dei prodotti.

Il sistema di comunicazione **HF RFID (High Frequency Radio Frequency Identification)** permette ai chip C.A.M.P. NFC TRACK di essere agevolmente letti attraverso un qualsiasi smartphone di ultima generazione oppure professionalmente tramite un lettore per PC.



Chip NFC TRACK integrato!



- G.T.S. - GEAR TRACKING SYSTEM

Il software G.T.S. permette di gestire agevolmente i DPI sia attraverso app per smartphone (disponibile su Play Store ed Apple Store) che da PC tramite web-app.

Due diversi pacchetti, integrabili tra loro, permettono l'uno di **effettuare le ispezioni periodiche** e l'altro di **gestire l'assegnazione aziendale dei DPI** all'utente.

Il database di **G.T.S. include le informazioni tecniche di tutti i prodotti C.A.M.P.** per i lavori in altezza e un **grande numero di altri prodotti** inseriti da altri utenti della community con informazioni di pubblico dominio.



A

Fall Factor 0

Fall Factor 1

Fall Factor 2

		Ha Tirante d'aria sotto l'ancoraggio (m)							
		Standard Users ≤ 100 kg			Heavy Users ≤ 130 kg				
		Fattore di caduta							
Ha		Fattore di caduta							
		0	1	2	0	1	2		
A Total length of the lanyard (m)	1,20	1,20	3,70	4,10	4,50	1,20	3,70	4,25	4,80
	1,40	1,40	3,90	4,35	4,80	1,40	3,90	4,50	5,20
	1,50	1,50	4,00	4,50	5,00	1,50	4,00	4,65	5,40
	1,60	1,60	4,10	4,65	5,20	1,60	4,10	4,80	5,60
	1,80	1,80	4,30	4,90	5,45	1,80	4,30	5,10	5,90
	2,00	2,00	4,50	5,15	5,70	2,00	4,50	5,40	6,20

B

HF

		HF Tirante d'aria sotto i piedi dell'operatore (m)			
		Standard Users ≤ 100 kg		Heavy Users ≤ 130 kg	
		Fattore di caduta			
HF		Fattore di caduta			
		2			
A Total length of the lanyard (m)	2,00	6,20	6,70	2,00	6,70
	6,20	6,20	6,70	2,00	6,70

C

B

		B Estensione dell'assorbitore di energia (m)							
		Standard Users ≤ 100 kg				Heavy Users ≤ 130 kg			
		Fattore di caduta							
B		Fattore di caduta							
		0							
A Total length of the lanyard (m)	1,20	0,40	0,80	0,45	0,90	0,55	1,10	0,60	1,30
	1,40	0,45	0,90	0,50	1,00	0,65	1,40	0,70	1,50
	1,50	0,50	1,00	0,55	1,10	0,70	1,50	0,75	1,60
	1,60	0,55	1,10	0,60	1,15	0,80	1,60	0,85	1,70
	1,80	0,60	1,15	0,65	1,20	0,90	1,70	0,95	1,80
	2,00	0,65	1,20	0,70	1,25	1,00	1,80	1,05	1,90