


Bloccante compatto per corde. Camma senza denti che evita l'usura precoce della corda.

Flange e camma in lega d'alluminio.

Certificato secondo la EN 12841/B per corde semi-statiche da 10 a 13 mm e secondo la EN 567 per corde da 8 a 13 mm.

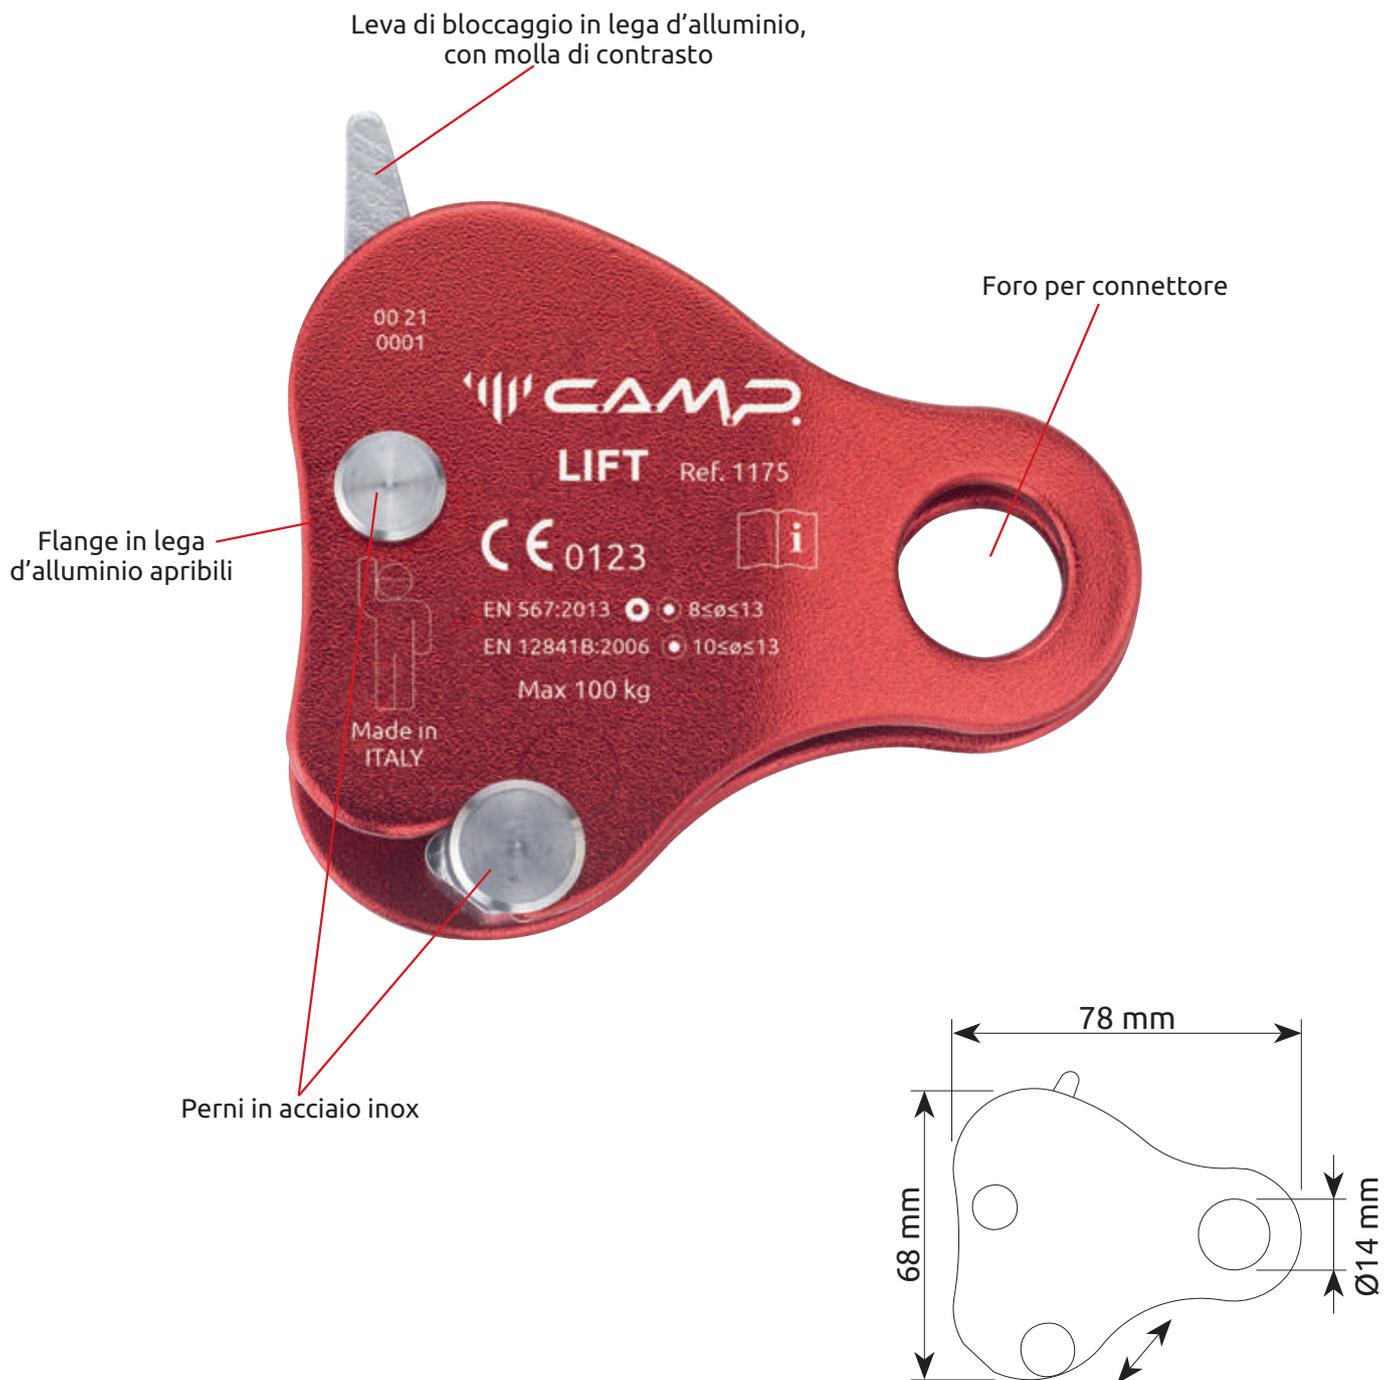

Art.	Descrizione articolo	Peso	Diametro corda		CE	
		g	Min - mm	Max - mm	EN 12841/B	EN 567
1175	LIFT	95	8	13	•	•