




Discensore autofrenante su corda singola. Funzione antipanico con due posizioni di bloccaggio. Regolazione della velocità di discesa fino a 2 m/s. Carico di lavoro max: 160 kg (200 kg per soccorso). Doppia certificazione ottenuta:

- EN 12841/C come discensore della corda di lavoro per corde semi-statiche con diametro da 9 a 12 mm;
- EN 341/2A come dispositivo di discesa d'emergenza su corda singola, per corda con diametro 11 mm (Certificato con corda TEUFELBERGER PATRON 11 mm. Compatibile con corda C.A.M.P. Iridium 11 mm).

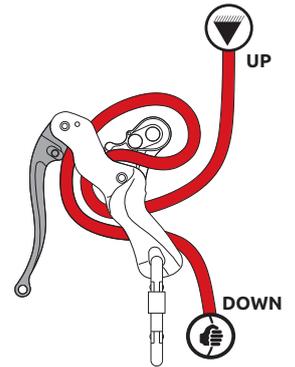

I-BLOCK EVO BLACK
138803

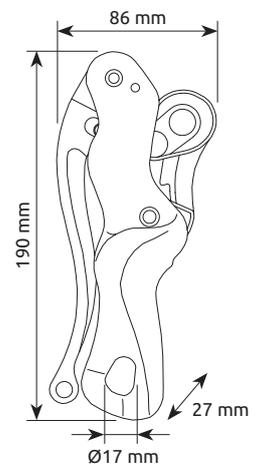

Art.	Descrizione articolo	Peso	Carico di rottura	Diametro corda		CE	STANDARD	Uso in soccorso	EN
		g		kN	Min - mm		Max - mm		
1388	I-BLOCK EVO	430	15	9	12	•	•	Max 200 kg	•
138803	I-BLOCK EVO BLACK								