

2154 - TETHYS

SCHEDA TECNICA

Carrucola compatta e leggera.

Flange mobili, foro di attacco per due moschettoni.
Per corde fino a 13 mm.
Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik,
installabile da entrambi i lati.
Rotazione su bronzine autolubrificanti: la soluzione
ideale per utilizzi leggeri a basse velocità.

Rendimento: 80%.


Corpo e ruota in lega d'alluminio, asse in acciaio inox.

CE EN 12278

GENERAL **SELF RESCUE**

100 MBL 24 kN WLL 4 kN

 WLL 2 kN WLL 2 kN

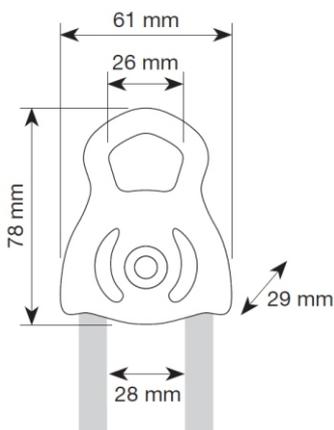

Foro di attacco per 2 moschettoni

Flange mobili

Bronzine autolubrificanti

Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik

TETHYS BLACK
215403

BLACK LINE

